Artikel KM2001-02jurk_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

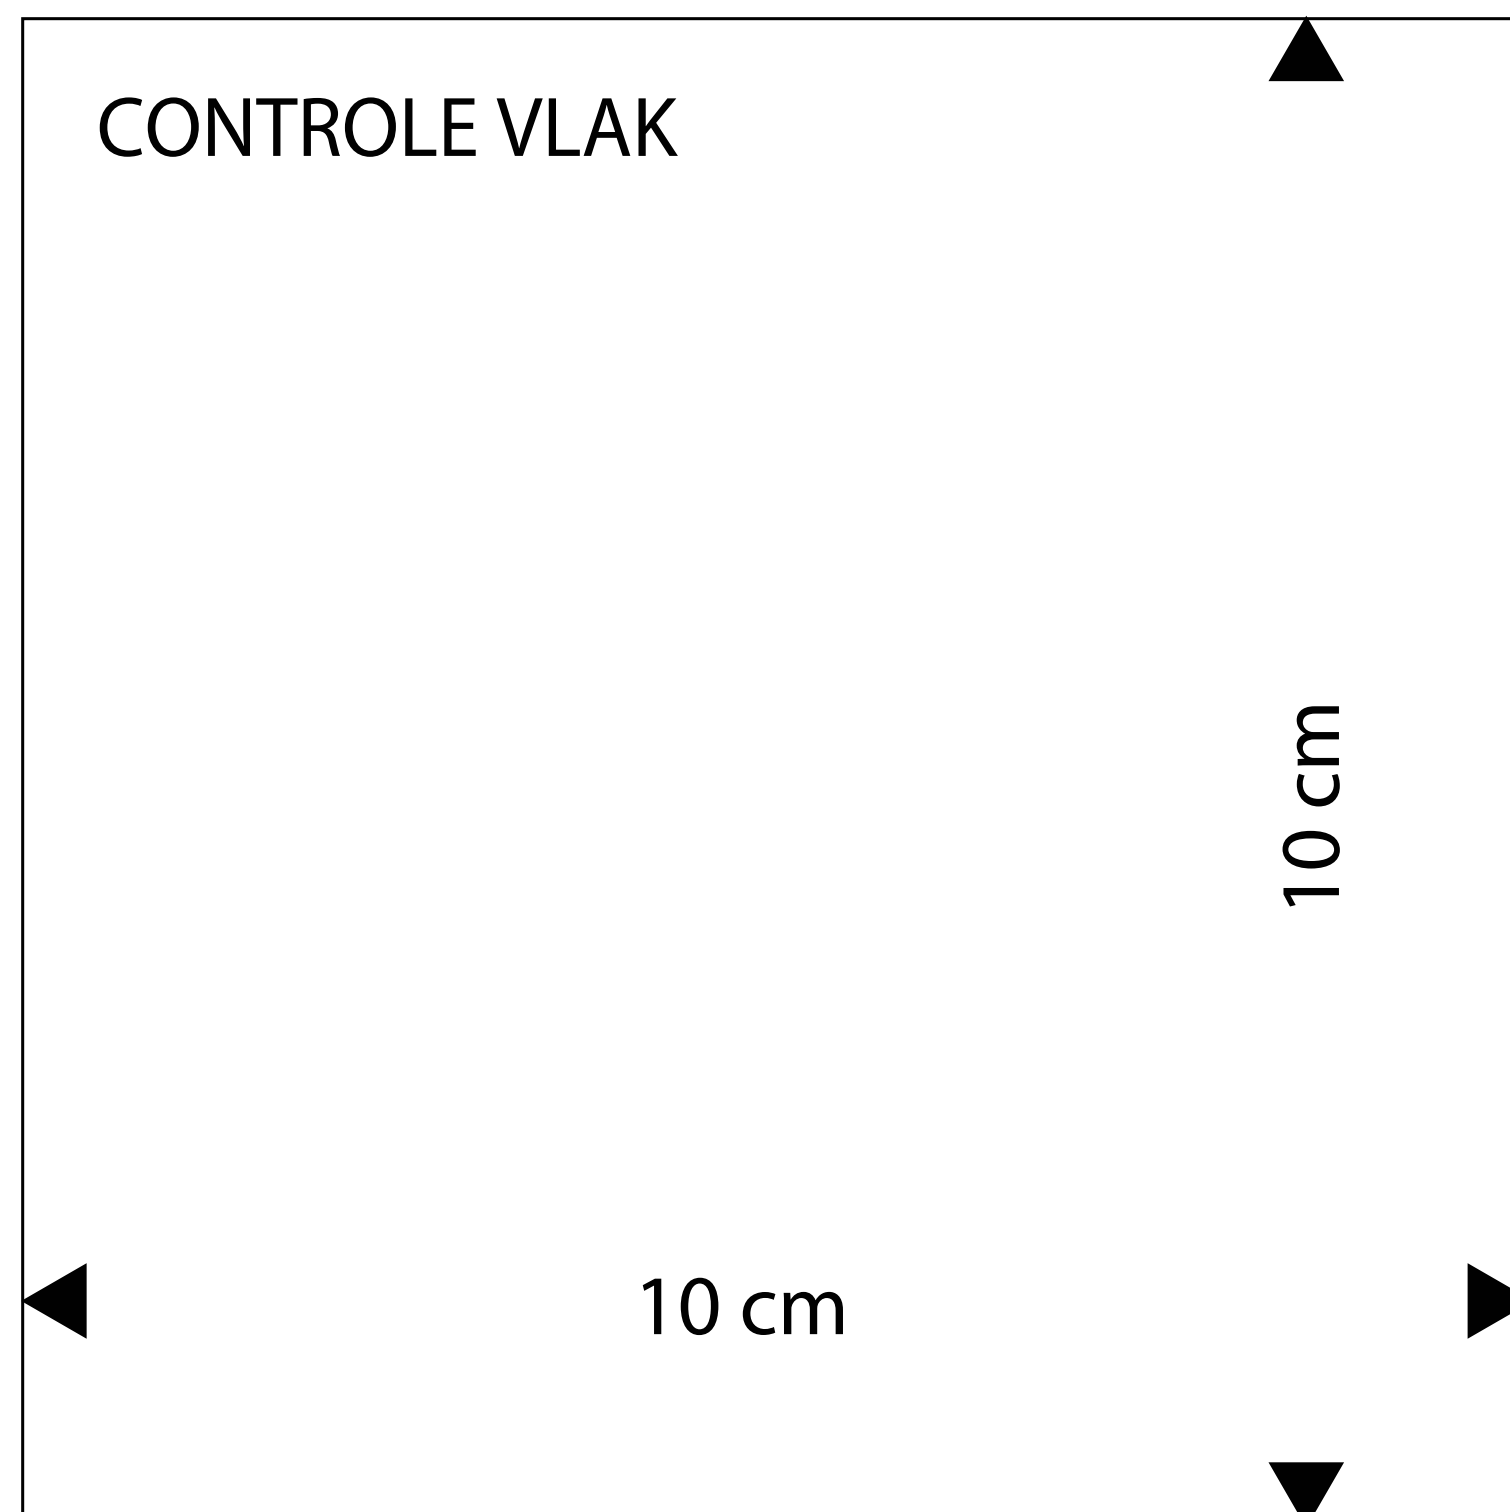

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a




Copyright © New Skool Media - KnipMode

B10

HOE TE BEGINNEN



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

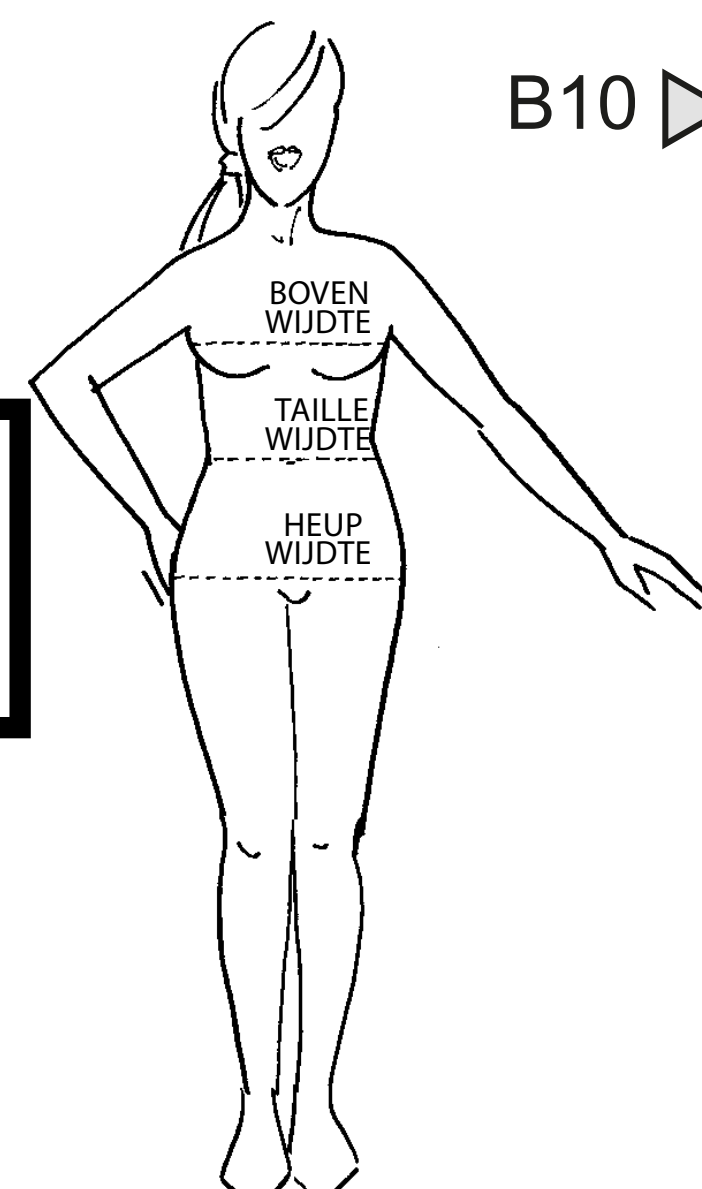

WELKE PATROONMAAT **PAST BIJ JOU?**

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN


Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deelvan de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. **Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

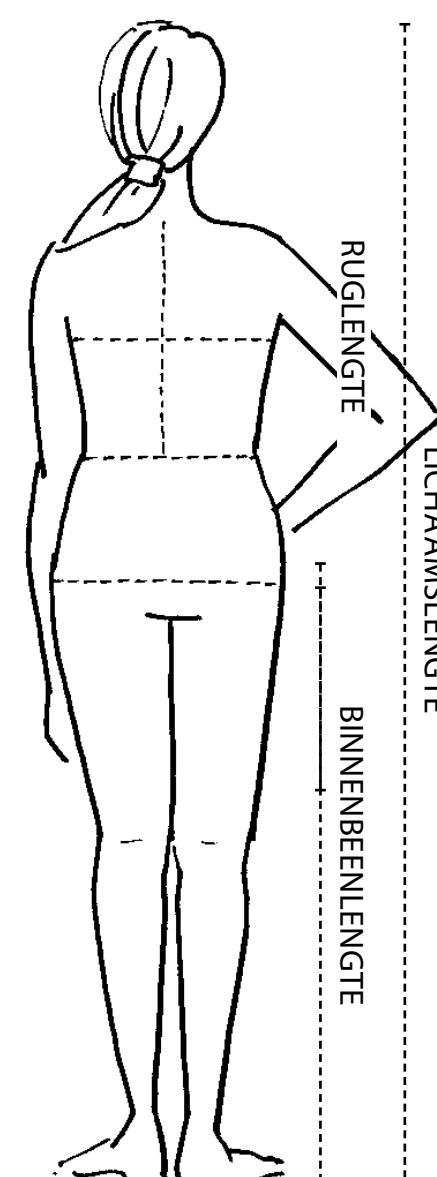

A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5


9b




Copyright © New Skool Media - KnipMode

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS

HET PATROON OVERNEMEN

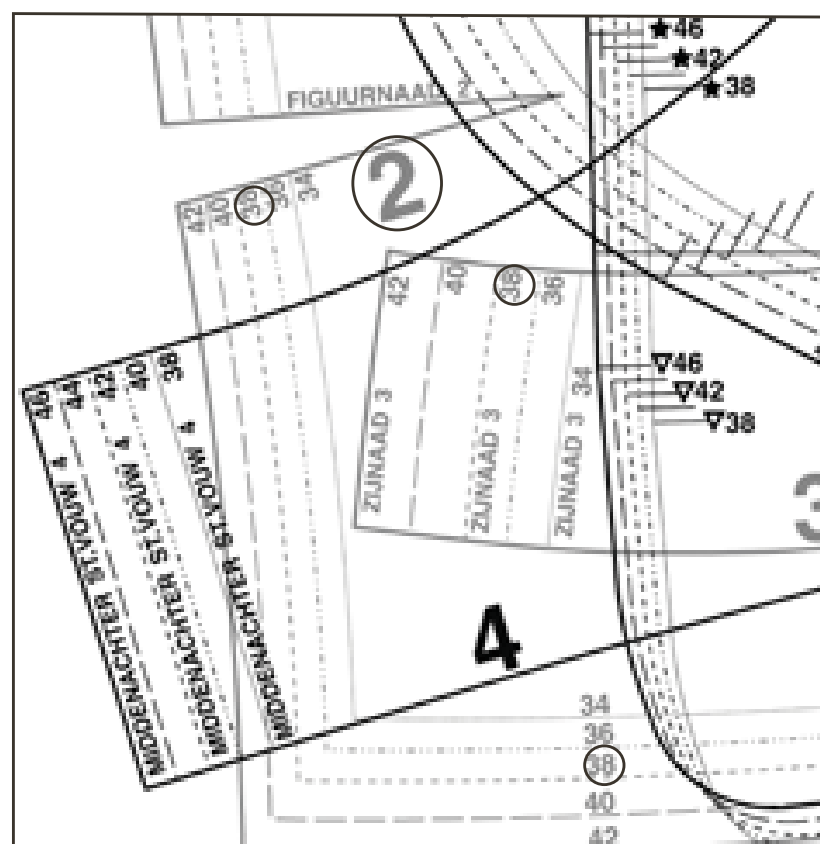

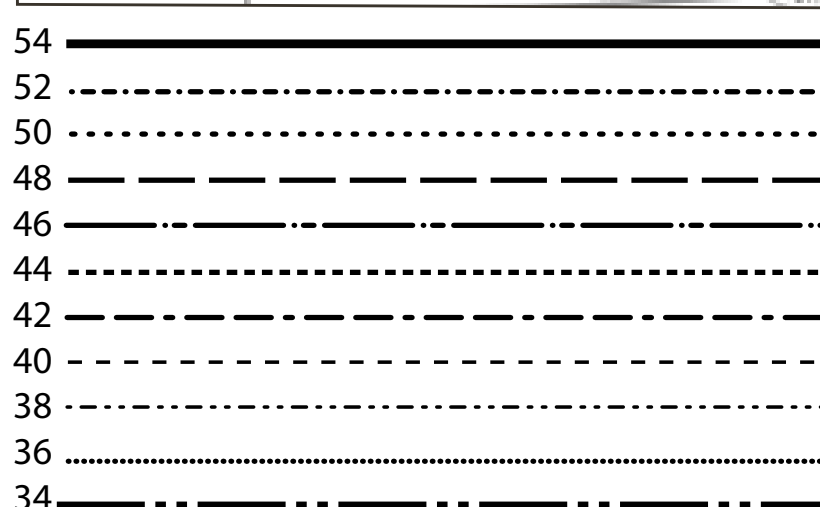


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.


Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

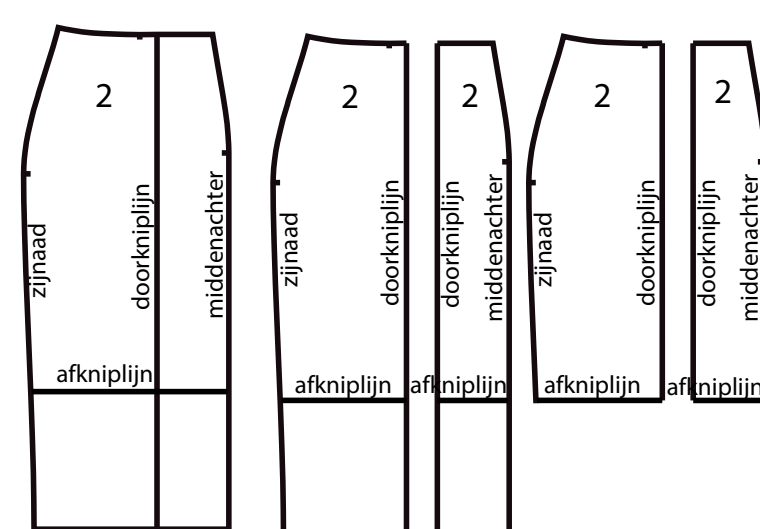

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.




Copyright © New Skool Media - KnipMode

C10 D10




NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.


BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP



Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.


Copyright © New Skool Media - KnipMode

D10


MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linkerrand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker–onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechterrand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.




Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.



Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.




E10

Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

Copyright © New Skool Media - KnipMode

KNIPTIPS



1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

2 JURK ●●●●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 28 t/m 31 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips
Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.
Van dit model is de achter lengte ± 82 cm.



F10

E10

DIT HEB JE NODIG


34 en 36	38 en 40	42 en 44	46	48 en 50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,40 m	1,45 m	1,55 m	1,70 m	1,80 m	1,90 m	2,10 m

Fournituren: naadband • 1 blinde rits van 40 cm (op maat maken) • 50 cm elastiek met antisliprand van 1 cm breed • 2,10 m baleinband van 0,5 cm breed.

Knip de volgende patroondelen uit:
1 zij-voorpand
2 voorpand
3 voorpand rok
4 mouw
5 zij-achterpand
6 achterpand
7 achterpand rok

Let op: de patroondelen **3** en **7** staan in twee delen op het patronen-blad. Plak deze delen op de tekens 3 ○● en 7 ✚■ aan elkaar.

maat 34 t/m 50
1/2 stofbr. 70 cm

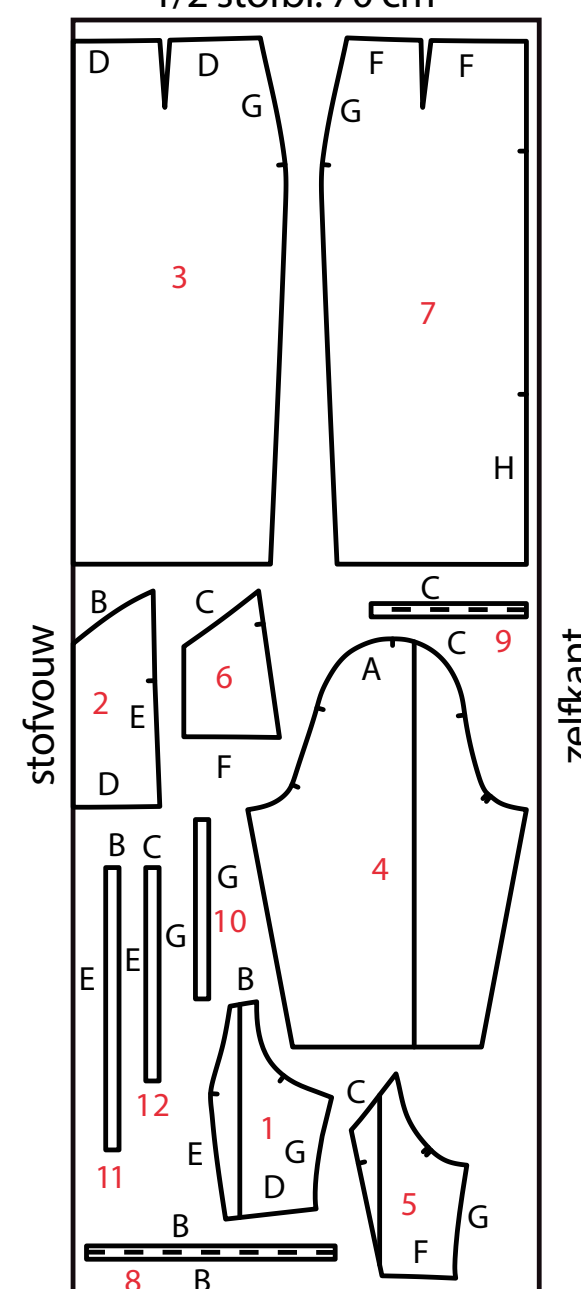

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF


8 voorhalsbies (1x knippen): 2 cm lang en 26,5-28-29,5-30,5-31,5-33-34,5-36-37-38,5-40 cm breed.
9 achterhalsbies (2x knippen): 2 cm lang en 19,5-20-20,5-21-21,5-22-22,5-23-23,5-24-24 cm breed.
10 baleinbies-zijnaad (2x knippen): maat **34** : 28 cm, **36 t/m 42** : 27,5 cm, **44 t/m 54** : 27 cm lang en 2 cm breed.
11 baleinbies-voorpand (2x knippen): 38-38,5-39-39,5-40-40,5-41-42-42,5-43-43,5 cm lang en 2 cm breed.



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

12 baleinbies-achterpand (2x knippen): maat 34 t/m 38 : 30,5 cm, 40 t/m 46 : 31 cm, 48 t/m 54 : 32 cm lang en 2 cm breed.

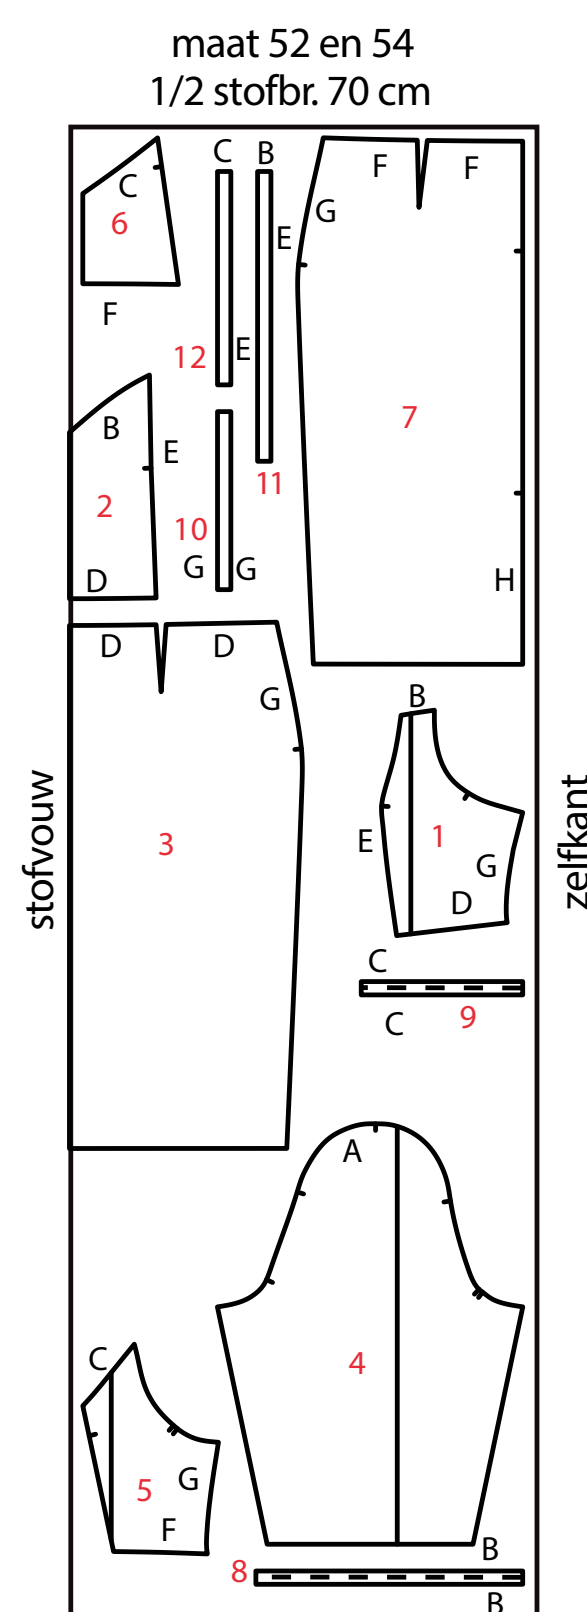

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de mouwkop A van de mouw 4 tussen de tekens zonder naad. Knip de halsrand B van de panden 1, 2, 5 en 6 zonder naad. Knip 2 cm naad aan de onderrand van de baleinbiezen 10, 11 en 12.
- Strijk het naadband lans de halsrand B en C van de panden 1, 2, 5 en 6.
- Stik de naden smal op de kant door of op, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Voorpand rok, voorpand en baleinbies-voorpand

1. Knip de figuurnaad van de voorpand rok 3 tot 0,5 cm voor het uiteinde in. Stik de taillenaad D van het zij-voorpand 1 en de voorpand rok. Stik de taillenaad D van het voorpand 2 en de voorpand rok.
2. Vouw de naad aan de onderrand van de baleinbies-voorpand 11 naar binnen. Vouw de baleinbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de open rand van de baleinbies op de deelnaad E en de figuurnaad van het voorpand/voorpand rok vast, laat de baleinbies bij de onderkant van de figuurnaad 1 cm uitsteken.
3. Stik de deelnaden E van het voorpand en het zijvoorpand en stik aansluitend de figuurnaad in de voorpand rok.
4. Strijk de naad E open en de baleinbies met het midden op de naad plat. Stik de vouwranden van de baleinbies op het voorpand met zij-voorpand en de voorpand rok vast.
5. Knip 2 stukken van het baleinband af, 1 cm korter dan de baleinbies. Schuif het baleinband in de baleinbies, zorg dat het uiteinde van het band tussen de naad van de bies komt. Rijg de bovenrand B van de baleinbies dicht.

F10

G10

Voorhalsbies

6. Leg de goede kant van de voorhalsbies 8 op de verkeerde kant van het voorpand met zij-voorpand. Stik een halsnaad B van de bies en de halsrand B van het voorpand met zij-voorpand op elkaar.



7. Vouw de bies om de halsrand B naar de goede kant. Stik de andere naad B van de bies smal op de kant met een inslag vast.
8. Vouw de bies op middenvoor dubbel en stik het schuin af, zodat er een V-vorm onstaat.

Achterpand rok, achterpand en baleinbies-achterpand

9. Stik de middenachternaad van de achterpand rok 7 vanaf het splitteken voor de rits tot het splitteken H.
10. Knip de figuurnaad van het de achterpand rok tot 0,5 cm voor het uiteinde in. Stik de taillenaad F van het zij-achterpand 5 en de achterpand rok. Stik de taillenaad F van het achterpand 6 en de achterpand rok.
11. Maak de baleinbies-achterpand 12 met baleinband op dezelfde manier op het achterpand, zij-achterpand en de achterpand rok als bij het voorpand met zij-voorpand en de voorpand rok.

Blinde rits

12. Zet de rits in het split van de middenachternaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
13. Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de



Copyright © New Skool Media - KnipMode



patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.

14. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
15. Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
16. Stik de linker helft van de rits tot de onderkant van het split. Stik de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
17. Doe de rits dicht. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits smal op de kant op de naad vast.

Achterhalsbies



18. Leg de goede kant van de achterhalsbies 9 op de verkeerde kant van het achterpand met zij-achterpand. Stik een halsnaad C van de bies en de halsrand C van het achterpand met zij-achterpand op elkaar.
19. Vouw de naad van de bies bij de rits naar binnen. Vouw de bies om de halsrand C naar de goede kant. Stik de andere naad C van de bies smal op de kant met een inslag vast.

Panden en baleinbies-zijnaad

G10

20. Vouw de naad aan de onderrand van de baleinbies-zijnaad 10 naar binnen. Vouw de baleinbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de open rand van de baleinbies op de zijnaad G van het voorpand met voorpand rok vast.
21. Stik de zijnaden G. Strijk de naad G open en de baleinbies met het midden op de naad plat. Stik de vouwranden van de baleinbies op de panden met panden rok vast.
22. Knip 2 stukken van het baleinband af, 1 cm korter dan de baleinbies. Schuif het baleinband in de baleinbies, zorg dat het uiteinde van het band tussen de naad van de bies komt. Rijg de bovenrand van de baleinbies dicht.

Mouwen

23. Werk de mouwkop A van de mouw 4 tussen de tekens met een lock/zigzagsteek af.
24. Rek tijdens het stikken het elastiek uit. Stik 18,5 cm (excl. naden) elastiek 1 cm vanaf de rand A op de verkeerde kant van de mouwkop vast.
25. Stik de mouwnaden van de mouw op elkaar. Keer de mouw. Stik de mouw vanaf en tot het teken in het armsgat, houd hierbij de inzettekens op elkaar.

Afwerking

26. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de mouwen.
27. Vouw de zoom van het achterpand naar de goede kant. Stik de splitrand H op elkaar. Vouw de zoom naar binnen. Stik een zoom van 1 cm breed in de splitrand H. Zoom de onderrand van de jurk.

plak-/lijmvlak - niet afknippen




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

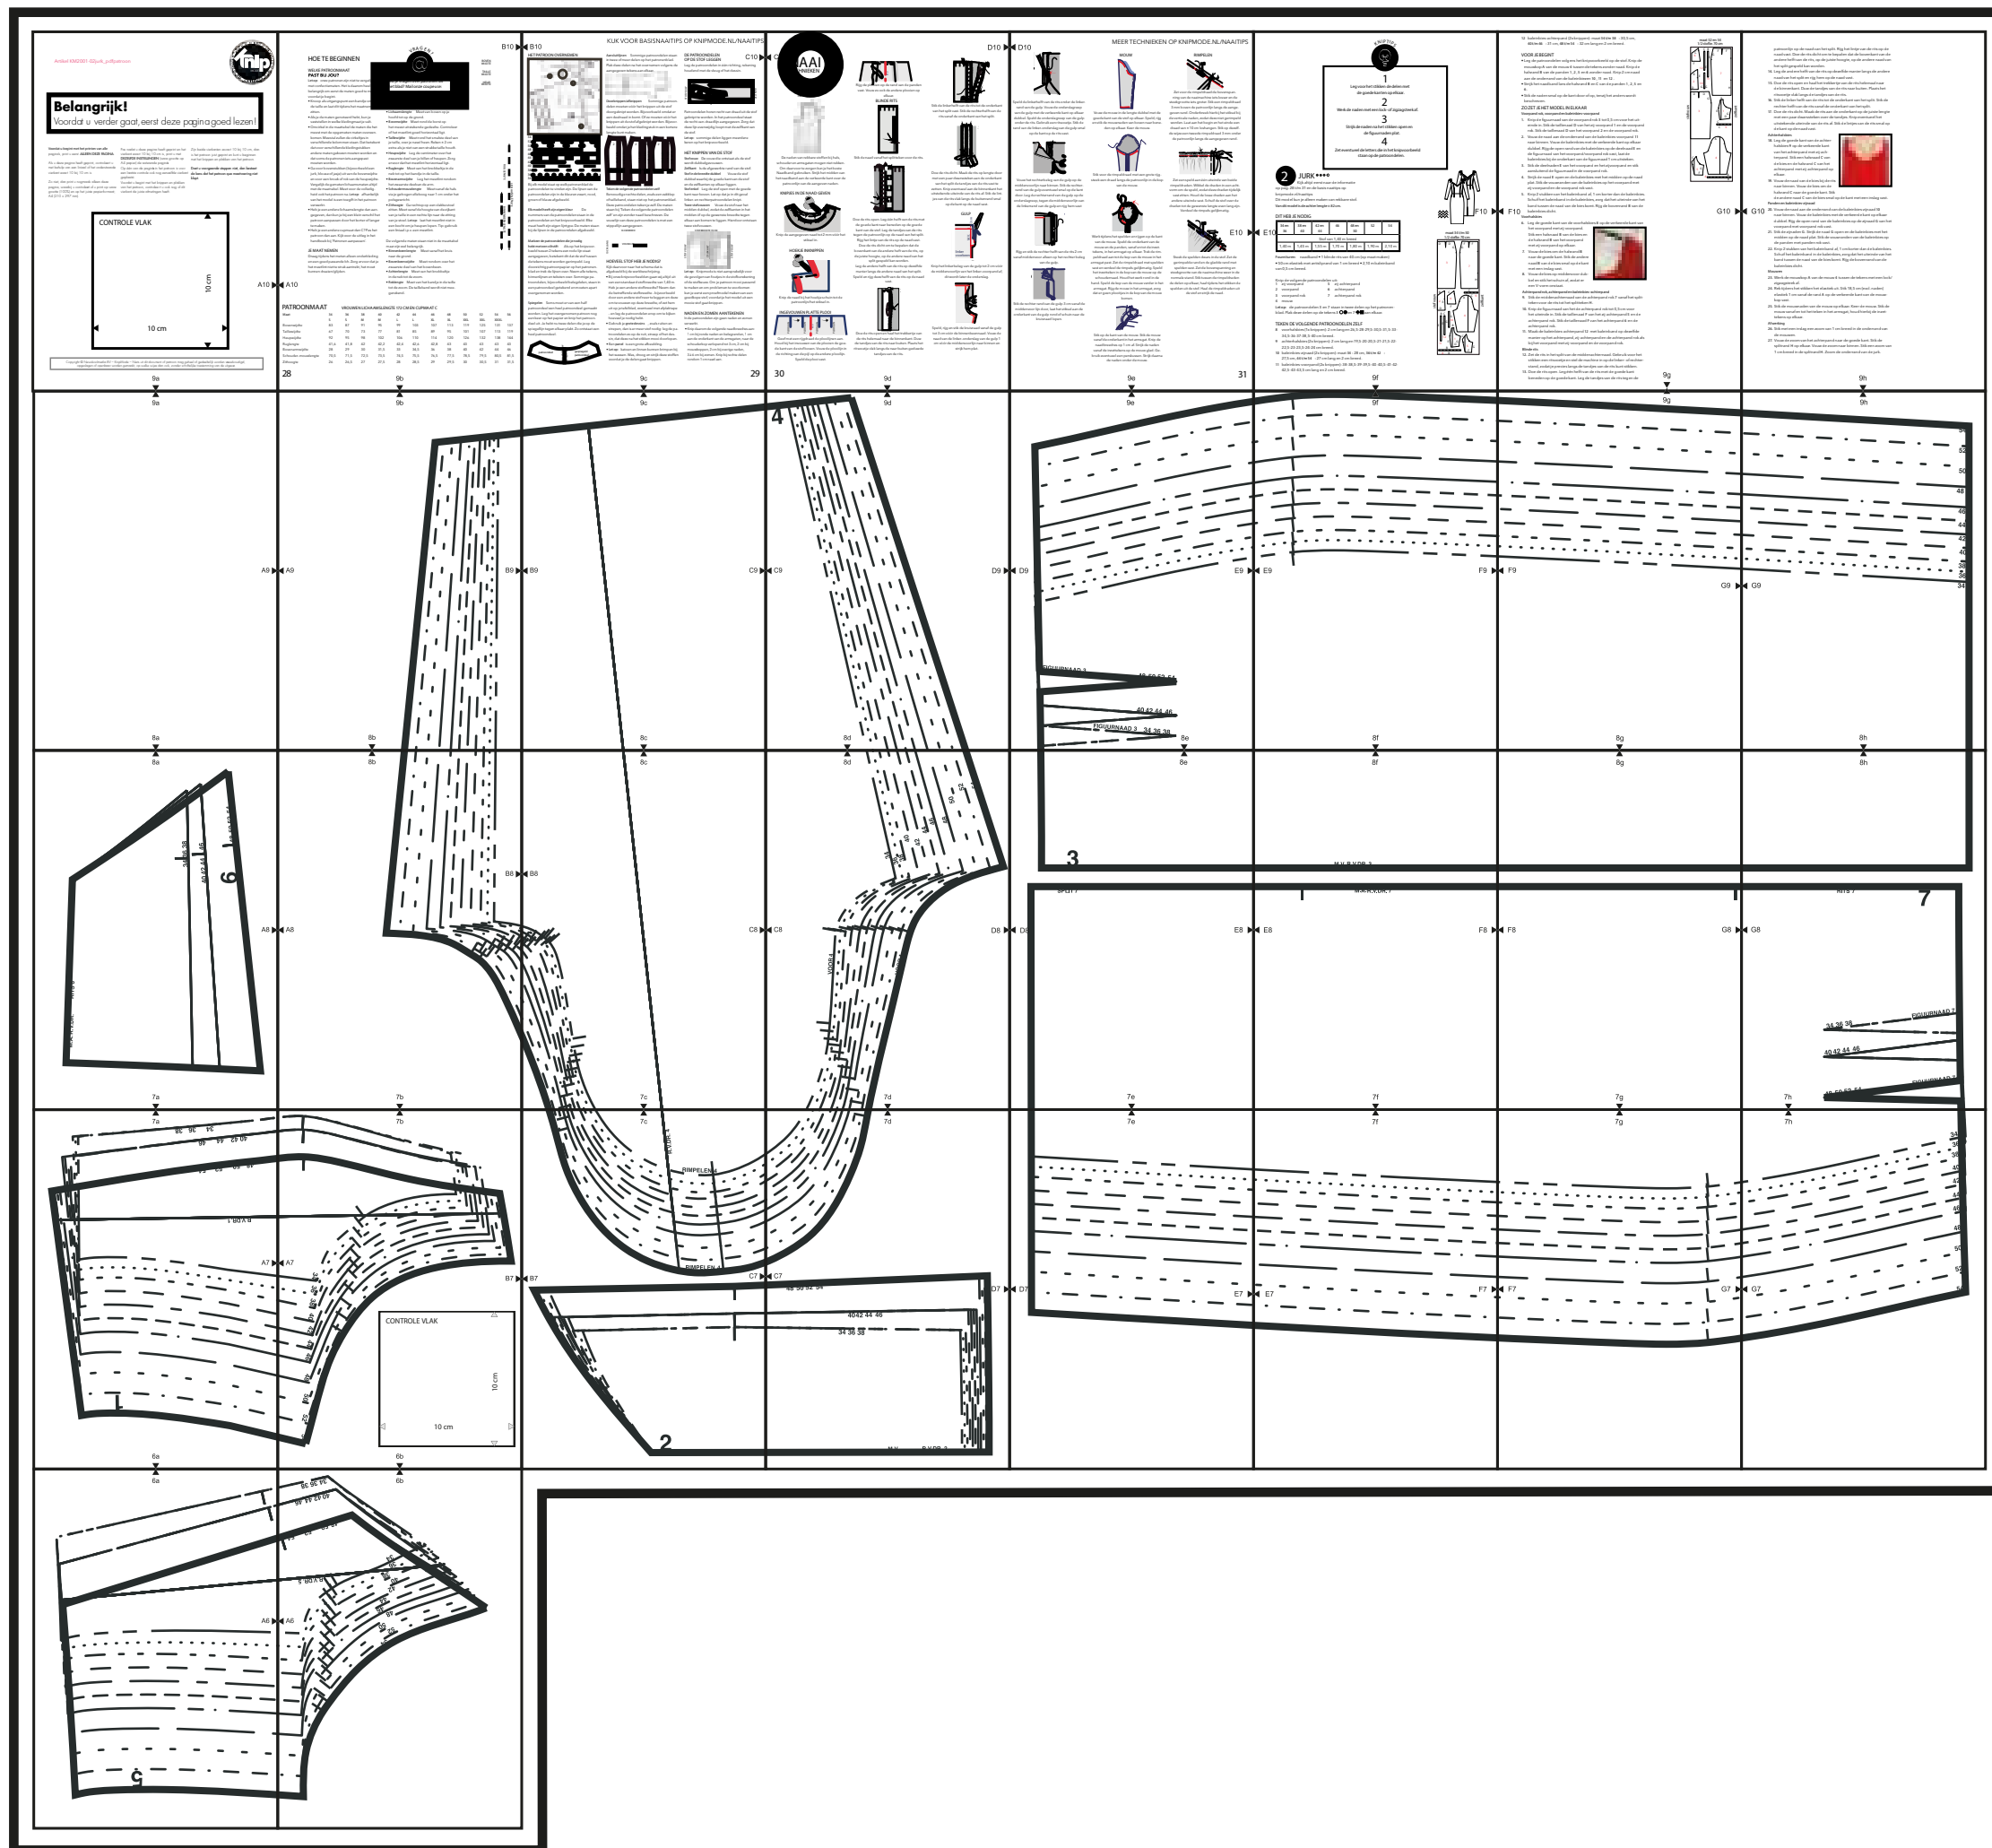

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b





A9

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

4



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 3

48 50 52 54

40 42 44 46

FIGUURNAAD 3

34 36 38

8e





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f

E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g





F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36



G9

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

6

RITS 6

M.A.R.V.DR.



A8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

B8

A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOOR 4

VOOR 4

7d

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

3

SPLIT 7



D8

E8


plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

M.V. R.V.DR. 3

M.A.R.V.DR. 7




E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g




F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

RITS 7

7





G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 7

34 36 38

40 42 44 46

FIGUURNAAD 7

48 50 52 54

7h





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

R.V.DR.1

A7 

plak-/lijmvlak - niet afknippen





6a





Copyright © New Skool Media - KnipMode



7b

A7

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

6b





Copyright © New Skool Media - KnipMode



7c

R.V.DR. 4

RIMPELEN 4

RIMPELEN 4

B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

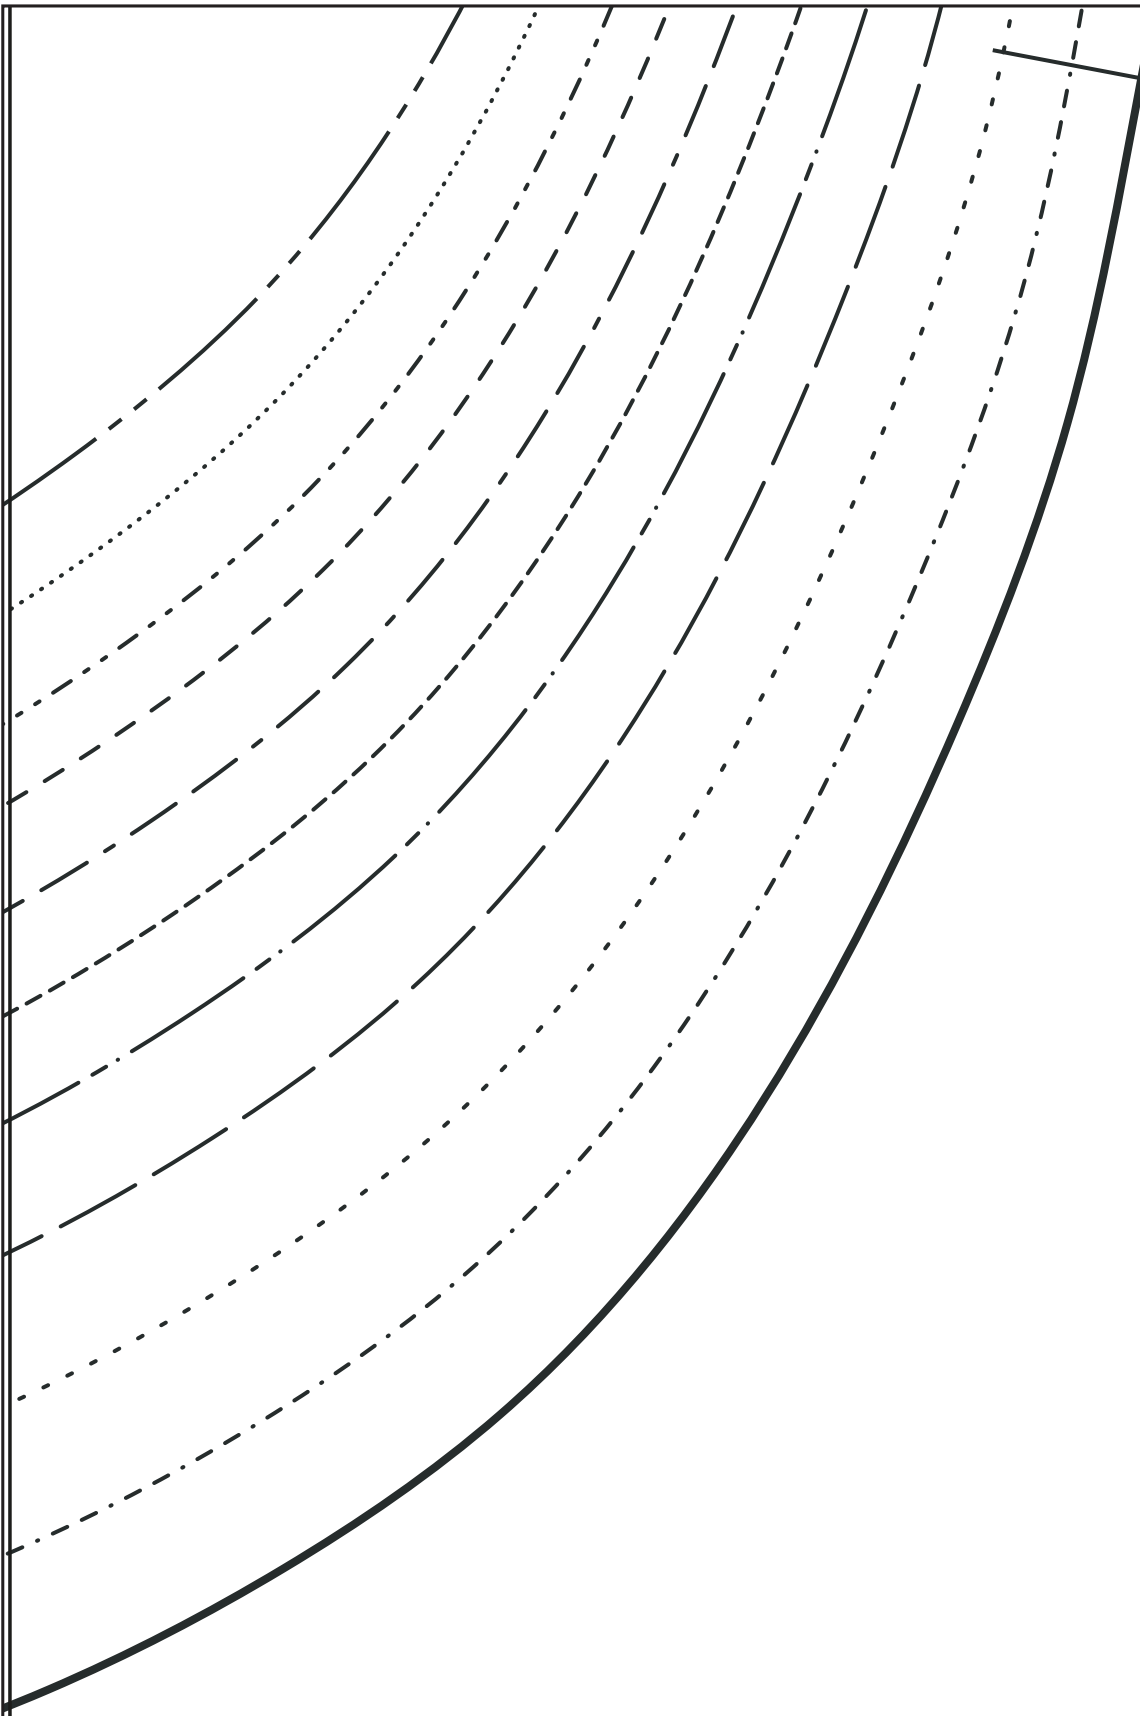

C7



48 50 52 54

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4042 44 46

34 36 38

M.V. R.V.DR. 2

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e






D7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g





F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



7h

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

A6 

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

34 36 38

40 42 44 46

48 50

52

54

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

R.V.DR. 5

A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

